内沟槽带表卡尺

防震

- 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准
- 用于测量孔内沟槽
- 防震表头
- 表头分度值: 0.02mm
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 测深定位块(型号**6143**)

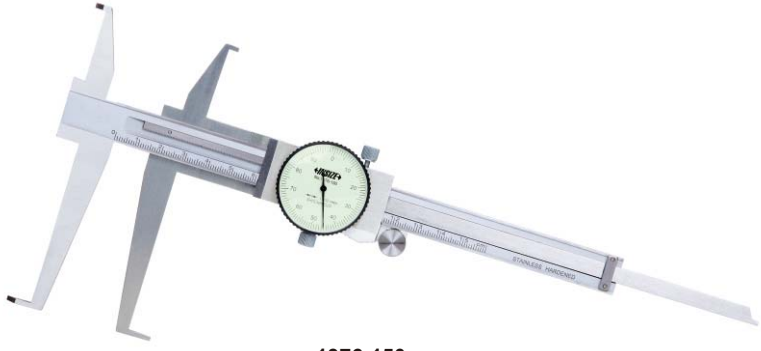

1376-150

单位: mm

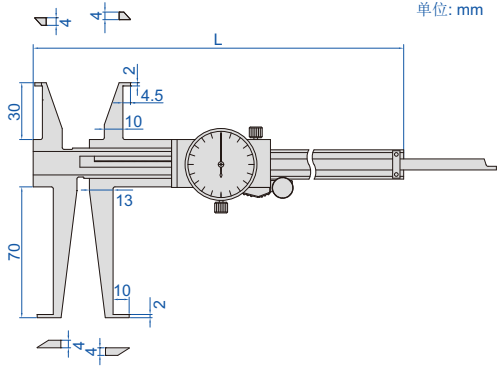

型号	上爪测量范围	下爪测量范围	精度	L
1376-150	11-150mm	18-150mm	±0.03mm	240mm
1376-200	11-200mm	18-200mm	±0.03mm	290mm
1376-300	11-300mm	18-300mm	±0.04mm	390mm

(mm)

D1	L1
Ø11	<8
Ø12	<10
Ø13	<15
Ø14	<20
Ø15~300	<30

被测尺寸(使用上爪)



(mm)

D2	L2
Ø18	<20
Ø19	<28
Ø20	<35
Ø21	<40
Ø22	<50
Ø23~300	<70

被测尺寸(使用下爪)