


# 塞尺

←INSIZE→PLUS



4603-25

- 符合JJG塞尺国家计量检定规程
- 精度: +5 $\mu$ m/-3 $\mu$ m(尺片厚度0.01 $\leq$ t $\leq$ 0.10mm)  
+8 $\mu$ m/-5 $\mu$ m(尺片厚度0.10<t $\leq$ 0.30mm)  
+12 $\mu$ m/-7 $\mu$ m(尺片厚度0.30<t $\leq$ 0.60mm)  
+16 $\mu$ m/-9 $\mu$ m(尺片厚度0.60<t $\leq$ 1.00mm)
- 碳素钢

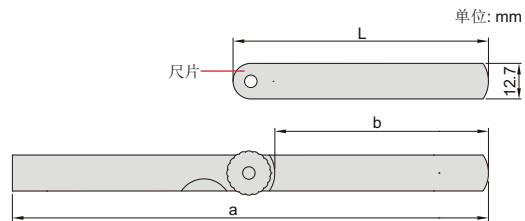

型号	测量范围	包含的尺片厚度(mm)	L	a	b	尺片数量
4603-19	0.01-1.00mm	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	100mm	190mm	85mm	19
4603-19A	0.01-1.00mm	0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	150mm	290mm	135mm	19
4603-25	0.03-1.00mm	0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	100mm	190mm	85mm	25