

带微调水平仪

←INSIZE→PLUS

注意: 水泡分度值误差符合
JJF校准规范

注意: 实际灵敏度按照计量报告




4916-200




视频

单位: mm



- 符合企业标准
- 带横向和纵向水泡
- 微调: 量程 $\pm 10\text{mm/m}$, 分度值 $0.05\text{mm/m}(=0.0025^\circ)$
- 底面有V形槽, 适合在圆柱上使用
(圆柱直径为14-64mm)
- 注意: 实际灵敏度按照计量报告, 例如 0.02mm/m 水平仪实际可能为 0.03mm/m

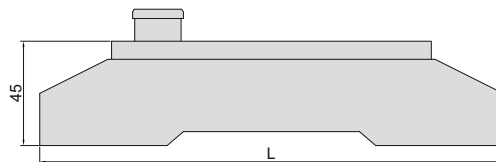

型号		长度(L)
灵敏度 $0.02\text{mm/m}(=0.001^\circ)$	灵敏度 $0.01\text{mm/m}(=0.0006^\circ)$	
4916-140	4916-B140	140mm
4916-200	4916-B200	200mm
4916-300	4916-B300	300mm