

数字压力表 (表盘直径60mm)




背光

IP50
防尘防水

- 符合数字压力计国家计量检定规程
- 表壳采用304不锈钢, 产品美观
- 超大LCD液晶屏, 支持单位切换
- 具有清零、背光、开关机功能
- 压力刻度条显示, 指示当前压力百分比
- 内置高精度压力传感器, 精度高、长期稳定性好
- 能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质
- 抗电磁干扰设计, 符合EN61326标准



单位: mm

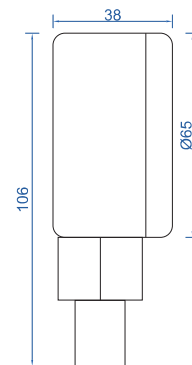

5202-M14Y60C

量程*	接口*		
	M14	G1/4	NPT1/4
(0-1.6)MPa	5202-M14Y16C	5202-G14Y16C	5202-N14Y16C
(0-6)MPa	5202-M14Y60C	5202-G14Y60C	5202-N14Y60C
(0-25)MPa	5202-M14Y250C	5202-G14Y250C	5202-N14Y250C

*其它量程、接口可根据客户需求定制

技术参数

精度等级	1%FS	
过载压力	120% (≥ 10 MPa); 150% (< 10 MPa)	
压力类型	表压	
压力单位	MPa, kPa, psi, kgf/cm ² , bar	
安装方式	径向	
供电方式	2节7号电池 (续航12个月以上)	
使用环境	工作温度	-10~60°C
	相对湿度	(0~100%)RH (无凝结)
	存储温度	-10~50°C
表盘直径	60mm	
重量	0.23kg	

标准配置

主机	1个
7号电池	2节