


差动微分头

直进式, 测头不旋转

- 符合企业标准
- 直进式, 测头不旋转
- 套筒转动一圈, 测头进给0.05mm
- 硬质合金测量面



6389-1C

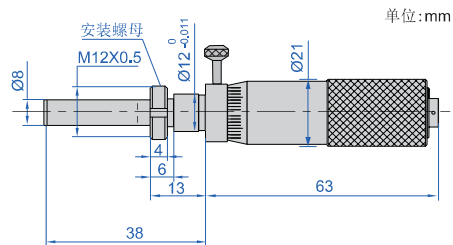

型号	测量范围	分度值	精度	
			全量程	0.05mm内
6389-1C	0-2.5mm	0.001mm	5 μ m	1.5 μ m
6389-2C	0-2.5mm	0.001mm	7 μ m	3 μ m