

# 无线电子吊秤/测力仪

可定制


- 符合JJG数字指示秤国家计量检定规程
- 符合JJG工作测力仪国家计量检定规程
- 单位: kg, N
- 无线LCD手持仪表, 带背光
- 无线置零、去皮、累加, 远距离读取重量
- 峰值显示和实时显示两种模式
- 传输范围高达100米
- 低电压预警
- 内置蜂鸣器
- 自动关机
- 过载报警



8207-3T



遥控器 (标配)

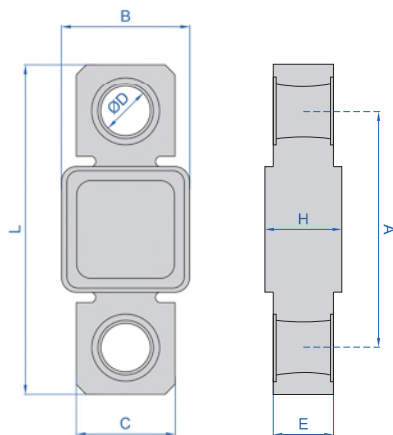

电子吊秤拉环 (选配)

## 技术参数

工作温度	-10~55°C
工作湿度	≤85%RH
材质	合金钢
电源	3节五号电池
稳定时间	≤8s
极限载荷	300%FS
安全过载	150%FS
过载报警	100%FS+9e

型号	尺寸(mm)						
	L	B	C	H	E	A	ØD
8207-05T	204	99	46	50	30	158	26
8207-1T	204	99	46	50	30	158	26
8207-2T	204	99	46	50	30	158	26
8207-3T	204	99	46	54	30	158	26
8207-5T	222	99	60	58	35	162	31
8207-10T	268	104	80	62	49	192	41
8207-15T	304	110	92	66	58	212	46.5
8207-20T	344	120	120	66	66	232	56.5
8207-30T	394	132	132	73	73	264	66
8207-50T	500	150	150	100	100	340	80

型号	最大秤量		最小秤量		分度值/可选分度值(d)		检定分度值(e)	精度		重量
	质值	力值	质值	力值	质值	力值		质值	力值	
8207-05T	0.5t	5kN	4kg	40N	0.2kg/0.1kg	2N/1N	0.2kg	±0.2kg	±1%	1.6kg
8207-1T	1t	10kN	10kg	100N	0.5kg/0.2kg	5N/2N	0.5kg	±0.5kg		2kg
8207-2T	2t	20kN	20kg	200N	1kg/0.5kg	10N/5N	1kg	±1kg		2.1kg
8207-3T	3t	30kN	20kg	200N	1kg/0.5kg	10N/5N	1kg	±1.5kg		2.3kg
8207-5T	5t	50kN	40kg	400N	2kg/1kg	20N/10N	2kg	±2kg		3.6kg
8207-10T	10t	100kN	100kg	1kN	5kg/2kg	50N/20N	5kg	±5kg		6.2kg
8207-15T	15t	150kN	100kg	1kN	5kg/2kg	50N/20N	5kg	±7.5kg		9.5kg
8207-20T	20t	200kN	200kg	2kN	10kg/5kg	100N/50N	10kg	±10kg		15kg
8207-30T	30t	300kN	200kg	2kN	10kg/5kg	100N/50N	10kg	±15kg		21.9kg
8207-50T	50t	500kN	400kg	4kN	20kg/10kg	200N/100N	20kg	±20kg		45.5kg

## 标准配置

主机	1个
遥控器	1个

## 可选配件

电子吊秤拉环	页码1368
--------	--------