

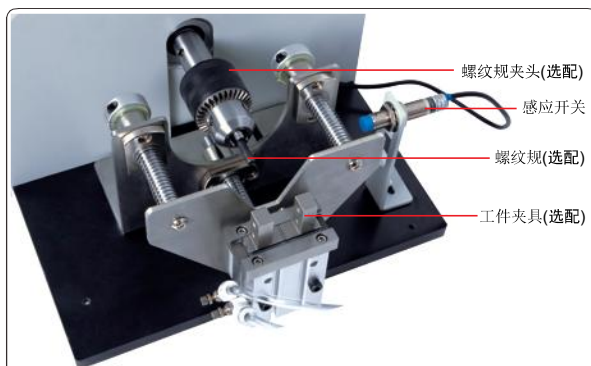


根据客户工件定制

自动螺纹检测机 型号 TCM-T20

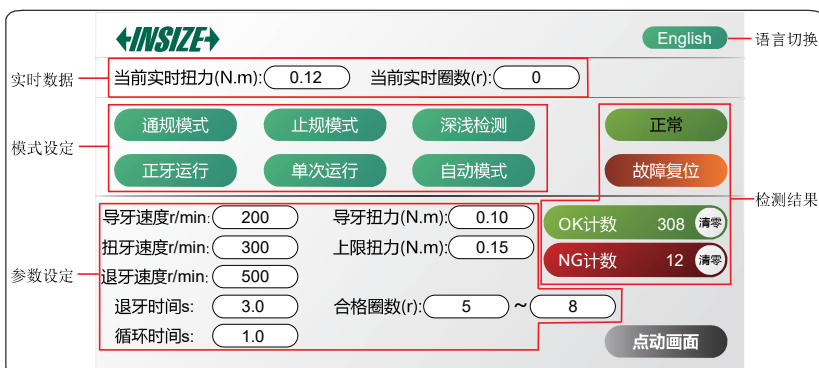

点动画面(手动操作)

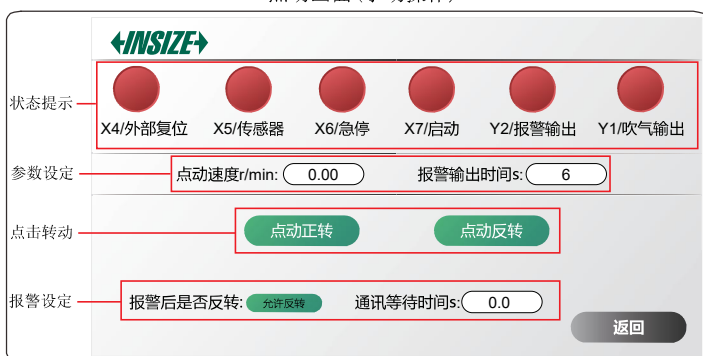

螺纹通止塞规(选配)



螺纹通止环规(选配)



- 用于检测螺纹产品的通规, 止规和深度
- 可对螺纹进行二次回牙处理, 修复螺纹缺陷
- 实时呈现测试扭力, 圈数, OK数量和NG数量
- 检出不合格螺纹时, 声光报警器启动, 电机自动反转退出螺纹规
- 可更换不同规格螺纹规和工件夹具, 兼容多款产品
- 通过调节感应开关位置, 可检测不同长度的螺纹
- 螺纹规带DLC涂层, 耐磨性好
- 可选附件: 螺纹通止塞规, 螺纹通止环规, 螺纹规夹头, 定制工件夹具脚踏开关(型号 TCM-T20-01)

技术参数

| | |
|------|----------------------------------|
| 测量范围 | 螺纹: M1~M30 |
| 回牙范围 | 螺纹: M1~M20 |
| 扭力设定 | 导牙扭力: 0~1.27N.m, 上限扭力: 0~1.27N.m |
| 转速设定 | 0~3000 r/min |
| 时间设定 | 退牙时间: 0.1~99s, 循环时间: 0.1~99s |
| 电源 | 220V, 50/60Hz |
| 额定功率 | 400W |
| 重量 | 13kg |
| 尺寸 | 460×290×330mm |